


Dikkat!
1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü almayın.
2- Formu veya ölçüsü değişen resimleri teknik büroya bildirin.
3- Resim üzerinde aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.

NO	NOTLAR / NOTES
A	Kablo Çıkış Boyu 400mm (+50mm/-50mm) olacaktır. Makaron Boyu 30mm (-10mm).
B	4 Adet M4 Motor montajı için Civata takma derinliği 4mm'yi geçmemelidir.

REVİZYONLAR / REVISIONS			
REV.	AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS	TARİH / DATE	DEĞİŞTİREN / CHANGED BY


M4X4 (Civata diş uzunluğu 4mm'i geçmemelidir.)

Ön

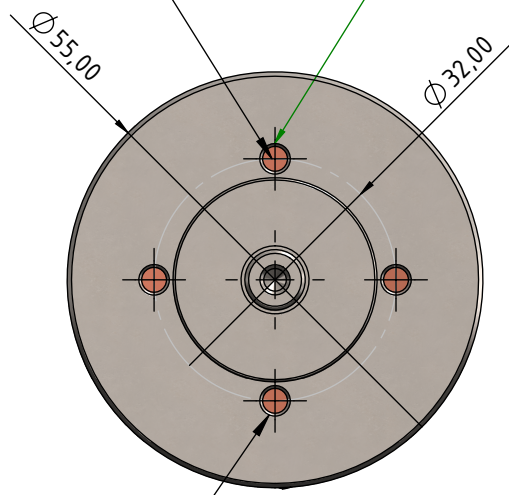


Motor Bağlantı Delikleri
Motor Connection Hole

Arka

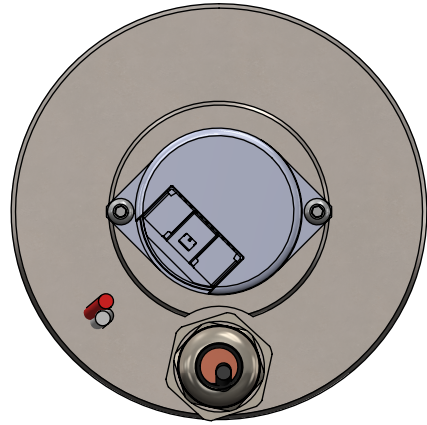

4.8mm Kablo Makaronu
4.8mm Heat Shrink Tube

Sol

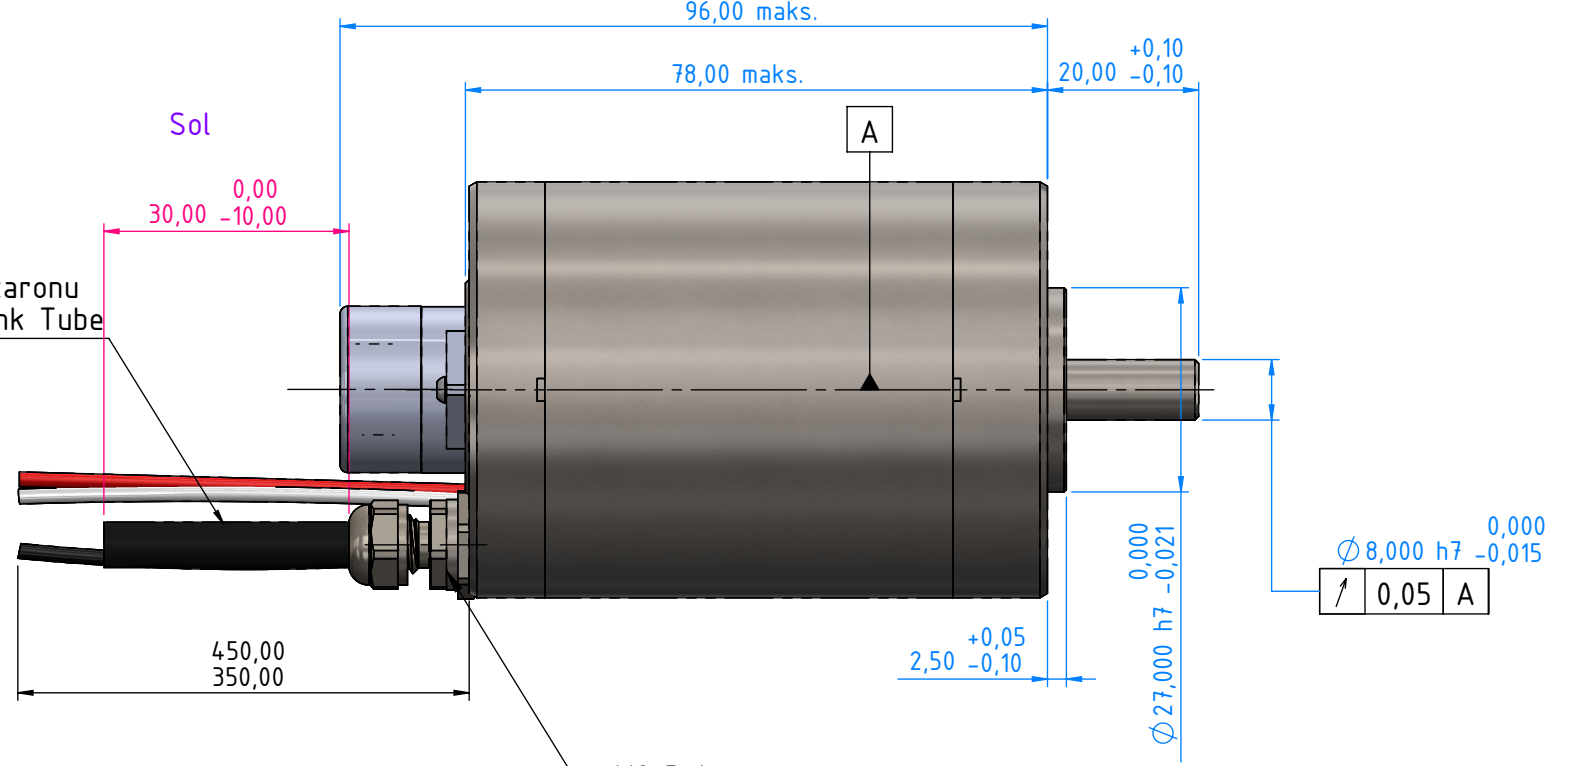

M8 Rakor
M8 Cable Gland

Motor Gövdesi
Motor Body

Encoder F22KB7MZ

Faz Kablosu
Phase Cable

Motor Mili
Motor Shaft

İSTERLER / REQUIREMENT	
FAZ KABLO BİLGİLERİ	AWG
FAZ A KIRMIZI (RED)	18
FAZ B SİYAH (BLACK)	18
FAZ C BEYAZ (WHITE)	18
ENCODER PARAMETRELERİ (FUNCTION / COLOR)	PIN
+VDC	2
GND	1
A	8
A'	7
B	5
B'	6
Z	4
Z'	3
U	9
V	10
W	11

DIN ISO 2768'e göre anma ölçüsü (mm)	fine (f)	medium (m)	coarse (c)	very coarse (v)	DIN ISO 1302'ye göre yüzey işaretleri			ADI - SOYADI NAME - SURNAME	TARİH DATE	OPERASYONLAR OPERATIONS	MALZEME MATERIAL	AĞIRLIK (G) MASS (G)	REVİZYON NO REVISION NO	SAYFA NO PAGE NR			
0,5-3	±0.05	±0.1	±0.2	-	0.4	Honlama	TASARLAYAN DESIGNED BY	N. SAGLIK	4.08.2022 17:10	1	ANA MONTAJ		1616.5392	R02	1/1		
3-6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5	0.8	Taşlama	ÇİZEN DRAWN BY	N. SAGLIK	4.08.2022 17:10	2		STOK KODU STOCK CODE	ANET FORMAT	Bu resmin bütün hakları Ege Dinamik A.Ş. aittir. Yazılı izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz. All rights of this picture belong to Ege Dynamic A.Ş. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.			
6-30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	1.6		ELEKTRONİK ONAY/ELECTRONIC APPROVAL	B. ALTINAY	15.05.2023 09:31	3			A3				
30-120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1.6	MEKANİK ONAY/ MECHANICAL APPROVAL	M. ALEV	15.05.2023 09:31	4	GENEL TOLERANS ISO/DIN 2768 MEDIUM							
120-400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	3.2	PARÇA/MONTAJ ADI PART/ASSEMBLY NAME				5	TEKNİK RESİM AÇIKLAMASI DRAWING DESCRIPTION						
400-1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0	6.3	Kaba işlem	M-001050								920W Ana Motor Montajı		
1000-2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0	6.3	Kaba işlem											
2000-4000	-	±2.0	±4.0	±8.0		İşlem yok											

