
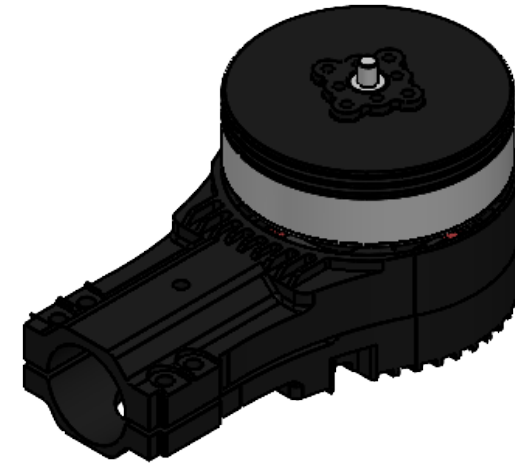
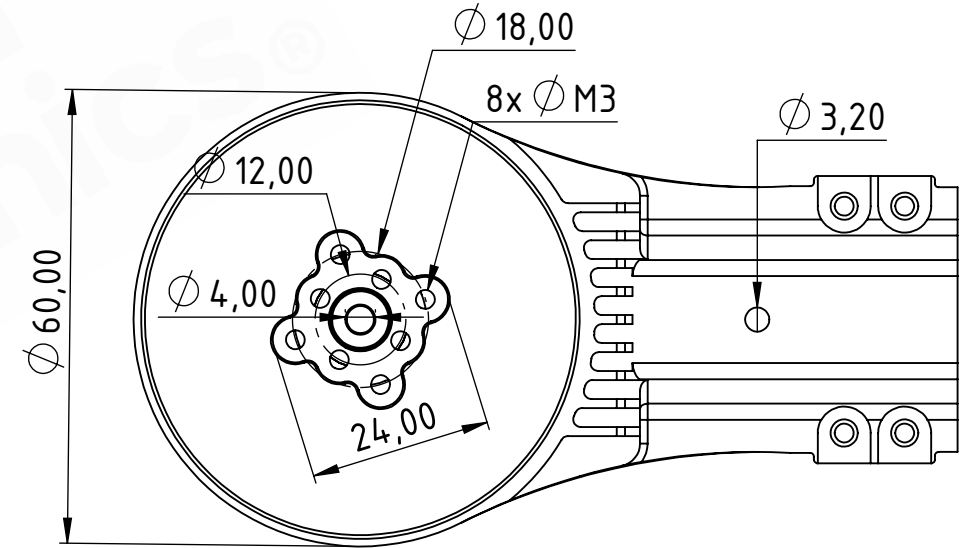
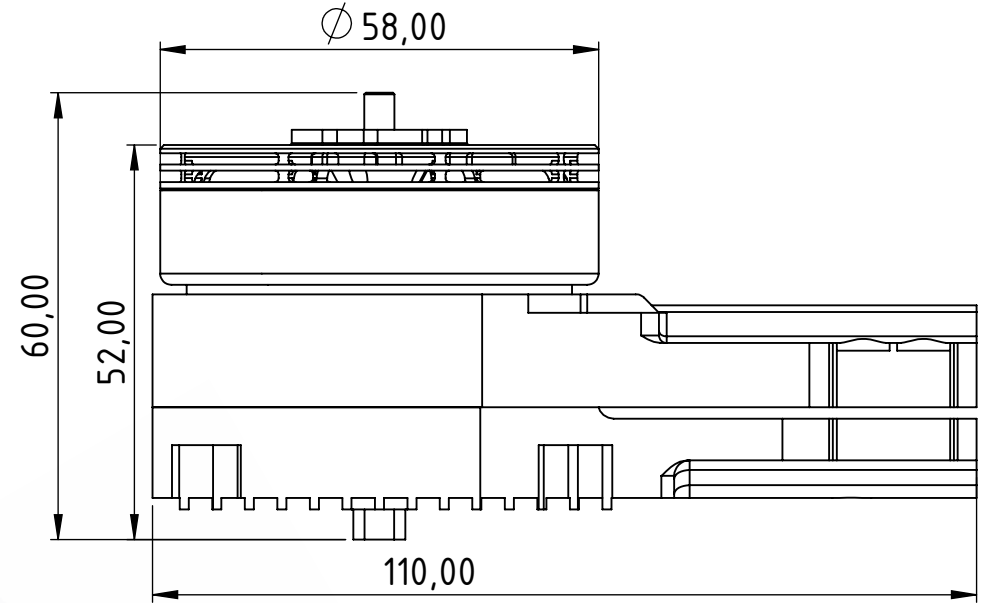
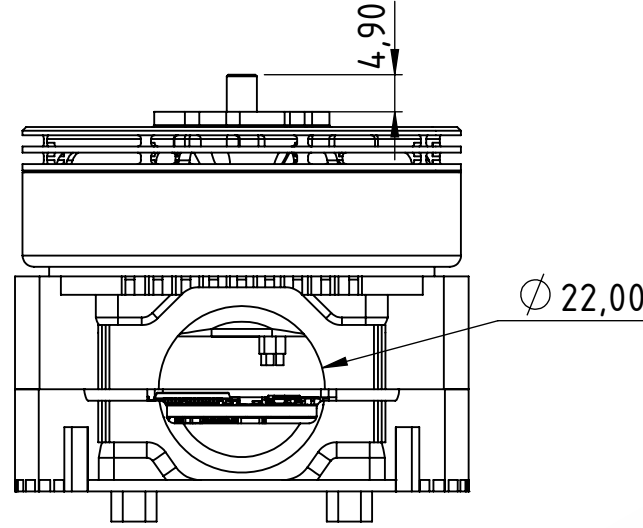


Dikkat!
1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü alınmayın.
1- Do not measure with a measuring tool on the picture.
2- Resim üzerinde aksı belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.
2- All dimensions are in mm unless otherwise stated on the drawing.

Temel Motor Parametreleri Basic Motor Parameters	
Giriş Gerilimi (V) Input Voltage	24.3
DC Giriş Akımı (A) Input DC Current	11
Anma Gücü (W) Rated Power	280
Mak. Güç (W) Max. Power	1000
Anma Hızı (rpm) Rated Speed	3500
Yüksüz Hız (rpm) No-Load Speed	7300 (kanatsız)
Anma Momenti (Nm) Rated Torque	0.52
Motorun Dönüş Yönü Direction Of Rotation	CW or CCW
Maksimum Motor Ağırlığı (~kg) Max. Motor Weight	0.355
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operation Temperature Range	-20 / +65
KV Rating (rpm/V) KV Rating	300
Mak. Verimlilik (%) Max. Efficiency	
ESC Sürekli Akım (A) Continuous Current	40
ESC Uyumlu Sinyal Frekansı (Hz) Compatible Signal Frequency:	500
ESC Akım Limiti (A) Current Limiting	50
ESC Gaz Kolu Darbe Genişliği (µs) ESC Throttle Pulse Width	1050-1940
Önerilen Batarya ESC Recommended Battery	4-12S LiPo
Güç Kablosu Uzunluğu (mm) ESC Powertrain Cable Length	150
Sinyal Kablosu Uzunluğu (mm) ESC Signal Cable Length	300

*Zubax AD0505D0Z ESC ile
kullanılmaktadır.
*T-motor FA22.2*7.2 Propeller
kullanılacaktır.

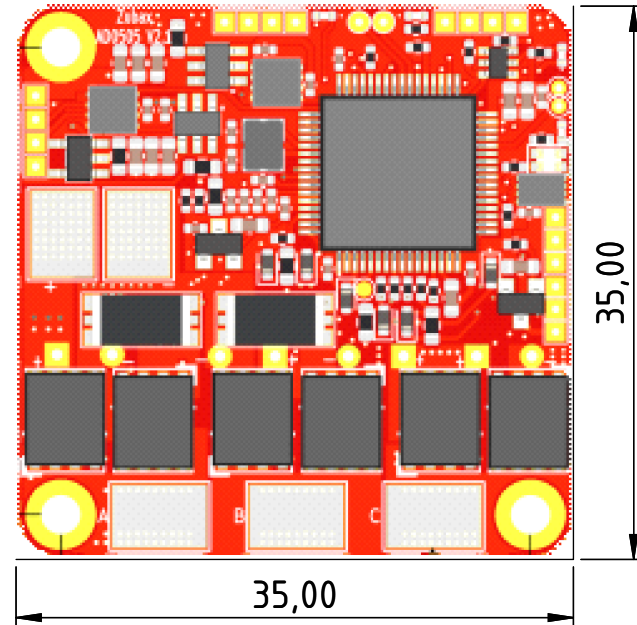

REVİZYONLAR / REVISIONS		
REV.	AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS	TARİH / DATE
PROJECT TITLE DM-S60		
PRINCIPAL Aegean Dynamics Corp. 29 Ekim, 10019. Sk. No:4 Menemen/İzmir www.aegeandynamics.com		
PAGE 1/1		REVISION NO R00
SHEET A3		SCALE 1:1
DRAWN IS CHECKED		APPROVED
10.06.2025 16:59		GENERAL TOLERANCE STANDARD ISO 1302
All rights of this picture belong to Aegean Dynamics Corp. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.		