
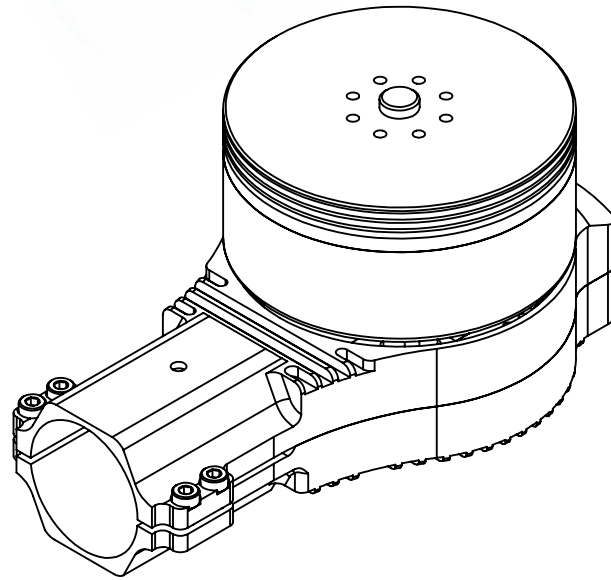
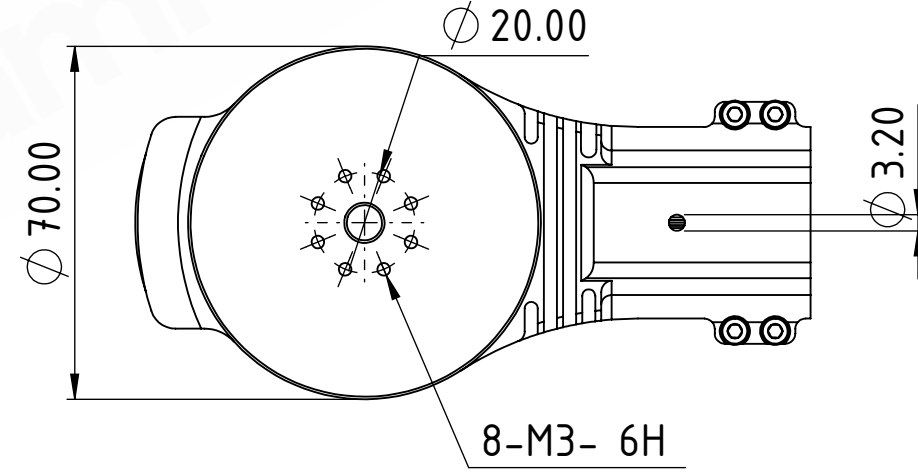
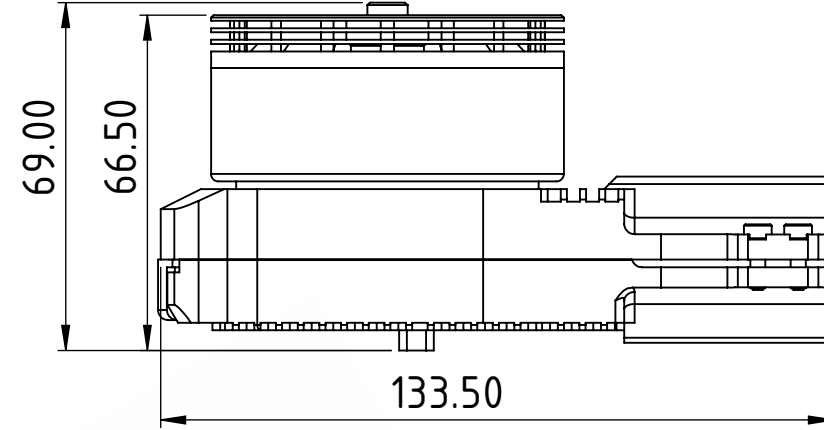


Dikkat
1- Resim üzerinden ölçü aleri ile ölçü almayın.
1- Do not measure with a measuring tool on the picture.
2- Resim üzerinde aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.
2- All dimensions are in mm unless otherwise stated on the drawing.

Temel Motor Parametreleri Basic Motor Parameters	
Giriş Gerilimi (V) Input Voltage	46
DC Giriş Akımı (A) Input DC Current	51
Anma Gücü (W) Rated Power	800
Mak. Güç (W) Max. Power	2500
Anma Hızı (rpm) Rated Speed	5400
Yüksüz Hız (rpm) No-Load Speed	6900
Anma Momenti (Nm) Rated Torque	3.87
Motorun Dönüş Yönü Direction Of Rotation	CW or CCW
Maksimum Motor Ağırlığı (~kg) Max. Motor Weight	0.760
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operation Temperature Range	-20 / +65
KV Rating (rpm/V) KV Rating	150
Mak. Verimlilik (%) Max. Efficiency	92
ESC Sürekli Akım (A) Continuous Current	40
ESC Uyumlu Sinyal Frekansı (Hz) Compatible Signal Frequency:	50-500
ESC Akım Limiti (A) Current Limiting	80
ESC Gaz Kolu Darbe Genişliği (µs) ESC Throttle Pulse Width	1050-1950
Önerilen Batarya ESC Recommended Battery	12-14S LiPo
Güç Kablosu Uzunluğu (mm) ESC Powertrain Cable Length	920
Sinyal Kablosu Uzunluğu (mm) ESC Signal Cable Length	920

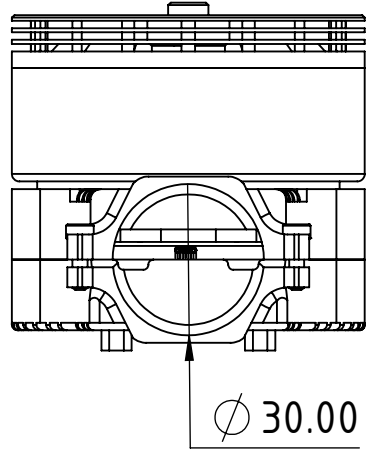

REVİZYONLAR / REVISIONS		
REV.	AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS	TARİH / DATE
PROJECT TITLE DM-S70		
PRINCIPAL Aegean Dynamics Corp. 29 Ekim, 10019. Sk. No:4 Menemen/İzmir www.aegeandynamics.com		
 aegean dynamics®		
PAGE 1/1		REVISION NO R00
SHEET A3		SCALE 1:5
DRAWN IS CHECKED		
APPROVED 18/6/25 8:29	GENERAL TOLERANCE STANDARD ISO 1302	
All rights of this picture belong to Aegean Dynamics Corp. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.		