
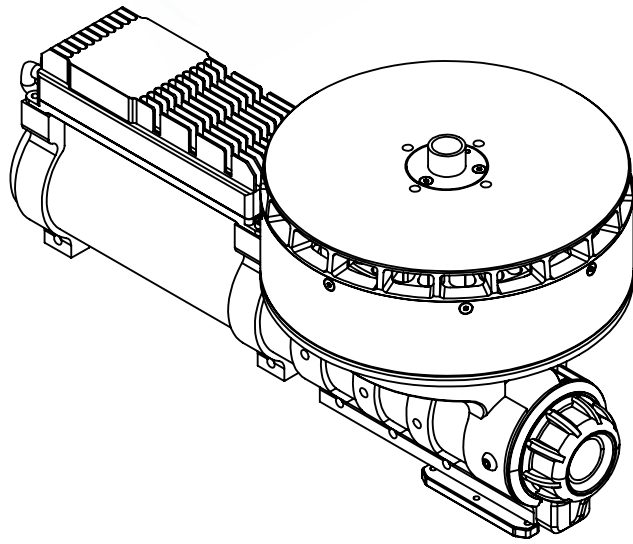
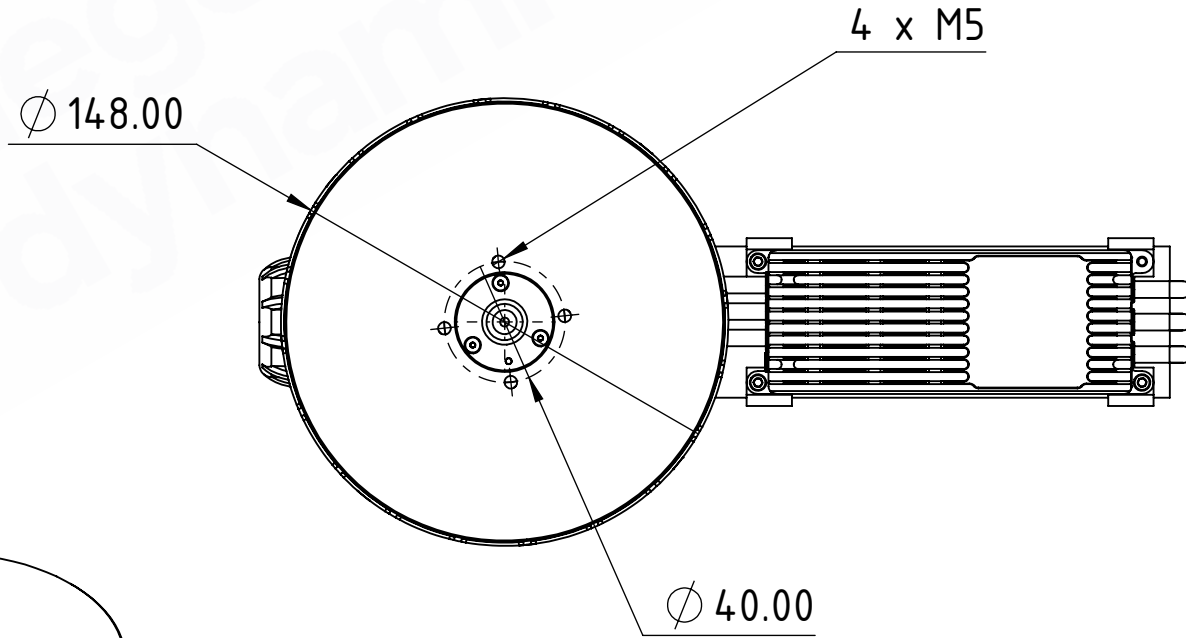
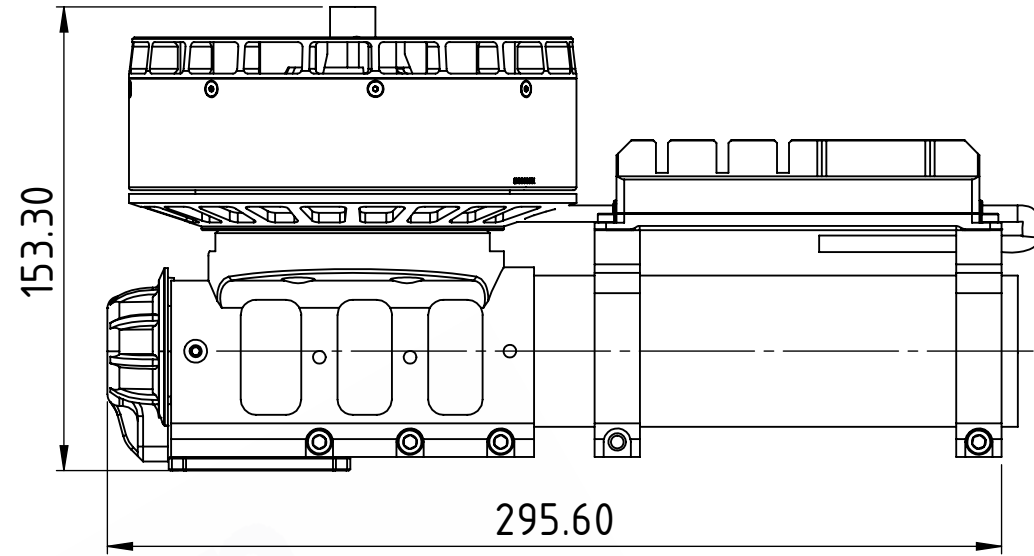


Dikkat
1- Resim üzerinden ölçü aleri ile ölçü almayın.
1- Do not measure with a measuring tool on the picture.
2- Resim üzerinde aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.
2- All dimensions are in mm unless otherwise stated on the drawing.

Temel Motor Parametreleri Basic Motor Parameters	
Giriş Gerilimi (V) Input Voltage	75.6
DC Giriş Akımı (A) Input DC Current	80
Anma Gücü (W) Rated Power	3500
Mak. Güç (W) Max. Power	11000
Anma Hızı (rpm) Rated Speed	1700
Yüksüz Hız (rpm) No-Load Speed	3100
Anma Momenti (Nm) Rated Torque	19
Motorun Dönüş Yönü Direction Of Rotation	CW or CCW
Maksimum Motor Ağırlığı (~kg) Max. Motor Weight	3.280
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operation Temperature Range	-20 / +65
KV Rating (rpm/V) KV Rating	45
Mak. Verimlilik (%) Max. Efficiency	90
ESC Sürekli Akım (A) Continuous Current	80
ESC Uyumlu Sinyal Frekansı (Hz) Compatible Signal Frequency:	50-500
ESC Akım Limiti (A) Current Limiting	180
ESC Gaz Kolu Darbe Genişliği (µs) ESC Throttle Pulse Width	1050-1940
Önerilen Batarya ESC Recommended Battery	18S LiPo
Güç Kablosu Uzunluğu (mm) ESC Powertrain Cable Length	1200
Sinyal Kablosu Uzunluğu (mm) ESC Signal Cable Length	1200

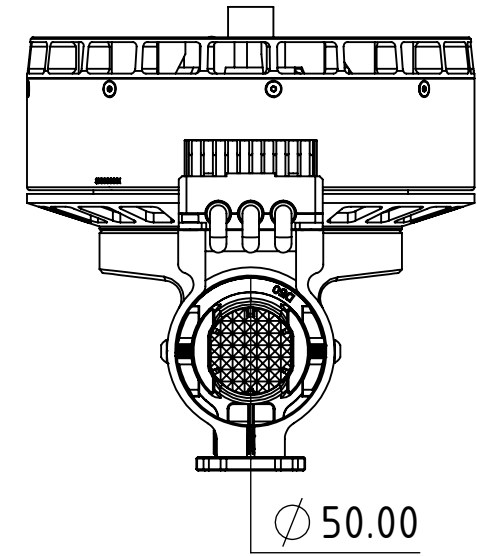

REVİZYONLAR / REVISIONS		
REV.	AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS	TARİH / DATE
PROJECT TITLE		
DM-S150		
PRINCIPAL		
Aegean Dynamics Corp.		
29 Ekim, 10019. Sk. No:4 Menemen/Izmir		
www.aegeandynamics.com		
		
PAGE 1/1		REVISION NO R00
SHEET A3		SCALE 1:5
DRAWN IS CHECKED		
APPROVED 4/6/25 1:54		GENERAL TOLERANCE STANDARD ISO 1302
All rights of this picture belong to Aegean Dynamics Corp. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.		