
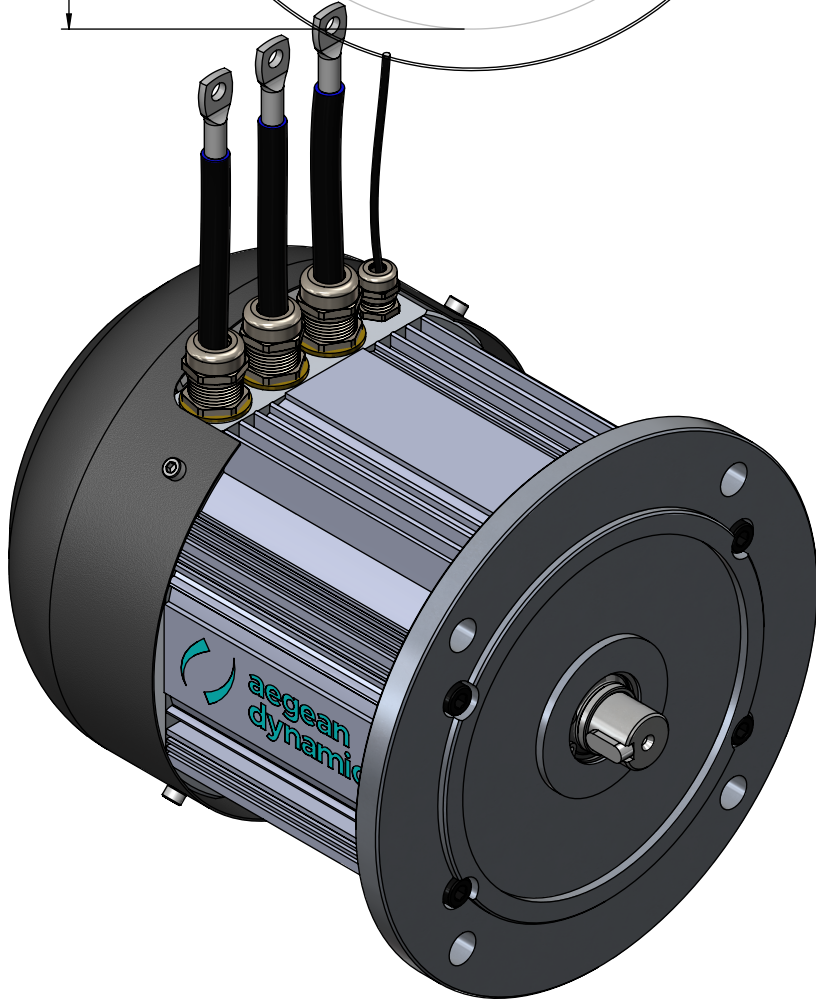
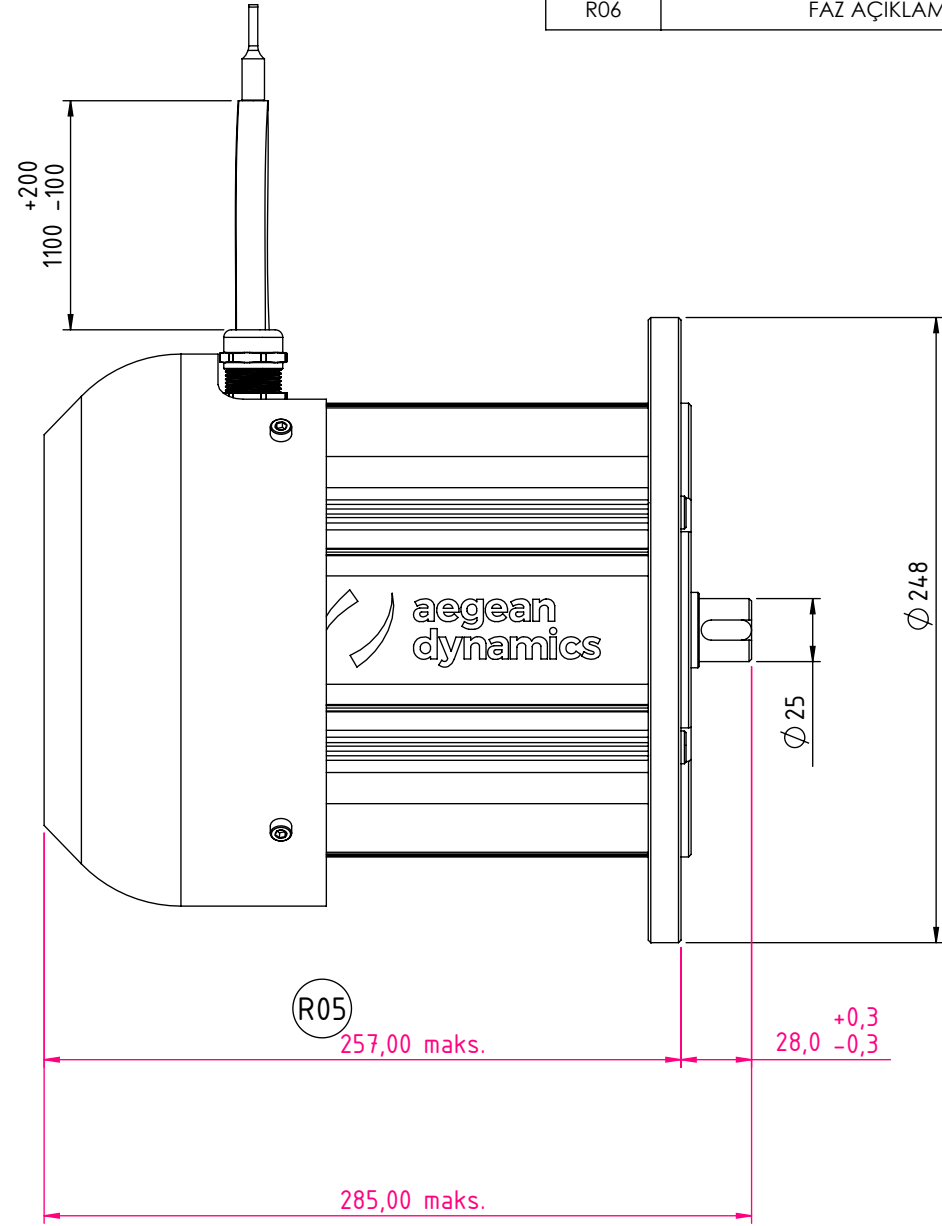


Dikkat!  
1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü almayın.  
2- Formu veya ölçüsü değişen resimleri teknik büroya bildirin.  
3- Resim üzerinde aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.

| NO | NOTLAR / NOTES                         |
|----|----------------------------------------|
| 1  | Kablo Boyu 1100mm +200mm / -100mm dir. |

| REVİZYONLAR / REVISIONS |                            |              |                         |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| REV.                    | AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS | TARİH / DATE | DEĞİŞTİREN / CHANGED BY |
| R05                     | ÖLÇÜLER DEĞİŞTİRİLDİ.      | 21.11.2023   | N. SAGLIK               |
| R06                     | FAZ AÇIKLAMALARI GİRİLDİ.  | 23.11.2023   | N. SAGLIK               |

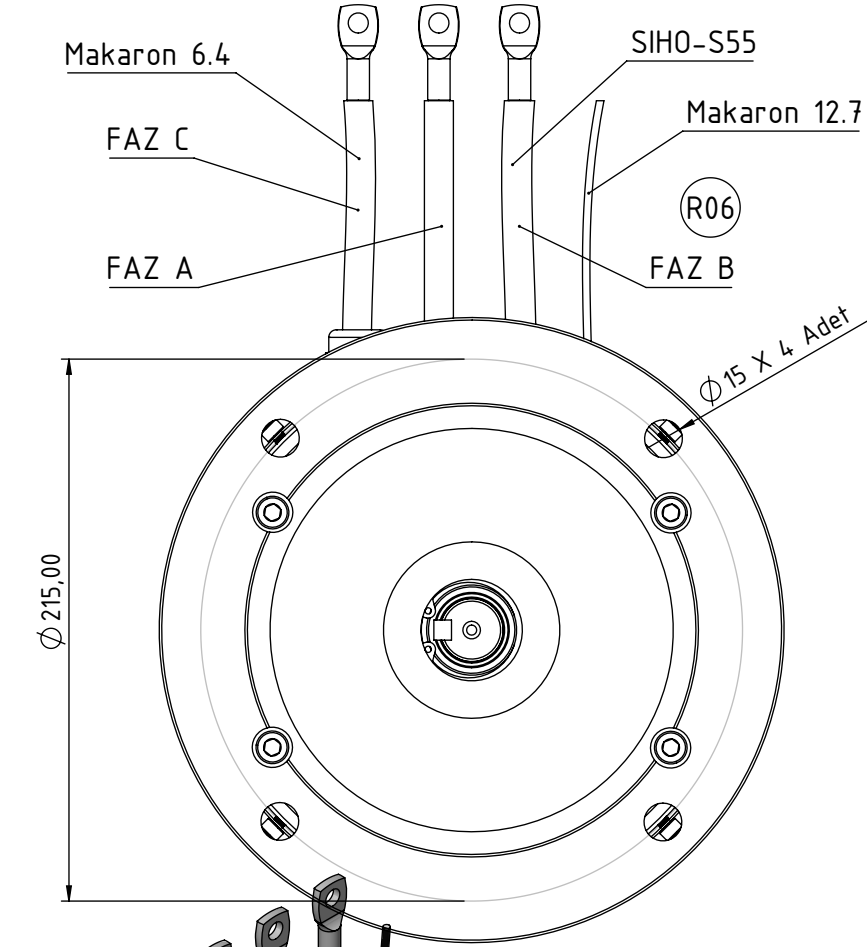

| MOTOR PARAMETRESİ     | DEĞERLER          |
|-----------------------|-------------------|
| Anma Hız              | 2036 Rpm          |
| Anma Gücü             | 5000 W            |
| Max Tork              | 23.45 Nm          |
| Nominal Akım          | 96.61 A           |
| Yüksüz Hız            | 2333 Rpm          |
| Verimlilik            | 92.75 %           |
| Tutma Torku           | 348 Nm            |
| Stall Current         | 4015 A            |
| Kutup Sayısı          | 10                |
| Max çalışma sıcaklığı | -55>85 °C         |
| Zıt EMK Sabiti        | 0,19 ± 10% Vs/rad |
| Motor Çapı            | Ø248 mm           |
| Motor Boyu            | 275 mm            |
| Mil Çapı              | Ø25 mm            |

| DIN ISO 2768'e göre anma ölçüsü (mm) | fine (f) | medium (m) | coarse (c) | very coarse (v) | DIN ISO 1302'ye göre yüzey işaretleri |  | ADI - SOYADI<br>NAME - SURNAME | TARİH<br>DATE    | OPERASYONLAR<br>OPERATIONS | MALZEME<br>MATERIAL                            | AĞIRLIK (G)<br>MASS (G) | REVİZYON NO<br>REVISION NO                                                                                                                                                                                                       | SAYFA NO<br>PAGE NR |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0,5-3                                | ±0.05    | ±0.1       | ±0.2       | -               | 0.4<br>Honlama                        | TASARLAYAN<br>DESIGNED BY                                                             | M. AK                          | 6.07.2023 13:27  | 1                          | Malzeme «belirli değil»                        | 17199.4.774             | R06                                                                                                                                                                                                                              | 1/1                 |
| 3-6                                  | ±0.05    | ±0.1       | ±0.3       | ±0.5            | 0.8<br>Taşlama                        | ÇİZEN<br>DRAWN BY                                                                     | M. AK                          | 6.07.2023 13:27  | 2                          | STOK KODU<br>STOCK CODE                        | ANET<br>FORMAT          | Bu resmin bütün hakları Ege Dinamik A.Ş. aittir. Yazılı izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz.<br>All rights of this picture belong to Ege Dinamik A.Ş. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission. |                     |
| 6-30                                 | ±0.1     | ±0.2       | ±0.5       | ±1.0            | 1.6<br>Çok ince işlem                 | KONTROL<br>CHECK BY                                                                   | O. AFATSUN                     | 27.11.2023 15:07 | 3                          |                                                | A3                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 30-120                               | ±0.15    | ±0.3       | ±0.8       | ±1.5            | 3.2<br>İnce işlem                     | ONAY<br>APPROVAL                                                                      | M. ALEV                        | 27.11.2023 15:07 | 4                          | GENEL TOLERANS ISO/DIN 2768 MEDIUM             |                         |  <b>aegean<br/>dynamics®</b>                                                                                                                |                     |
| 120-400                              | ±0.2     | ±0.5       | ±1.2       | ±2.5            | 6.3<br>Kaba işlem                     | PARÇA/MONTAJ ADI<br>PART/ASSEMBLY NAME                                                |                                |                  | 5                          | TEKNİK RESİM AÇIKLAMASI<br>DRAWING DESCRIPTION |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 400-1000                             | ±0.3     | ±0.8       | ±2.0       | ±4.0            |                                       | M-001859                                                                              |                                |                  | 5kw 48V DC                 |                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 1000-2000                            | ±0.5     | ±1.2       | ±3.0       | ±6.0            |                                       |                                                                                       |                                |                  |                            |                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 2000-4000                            | -        | ±2.0       | ±4.0       | ±8.0            |                                       |                                                                                       |                                |                  |                            |                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |