
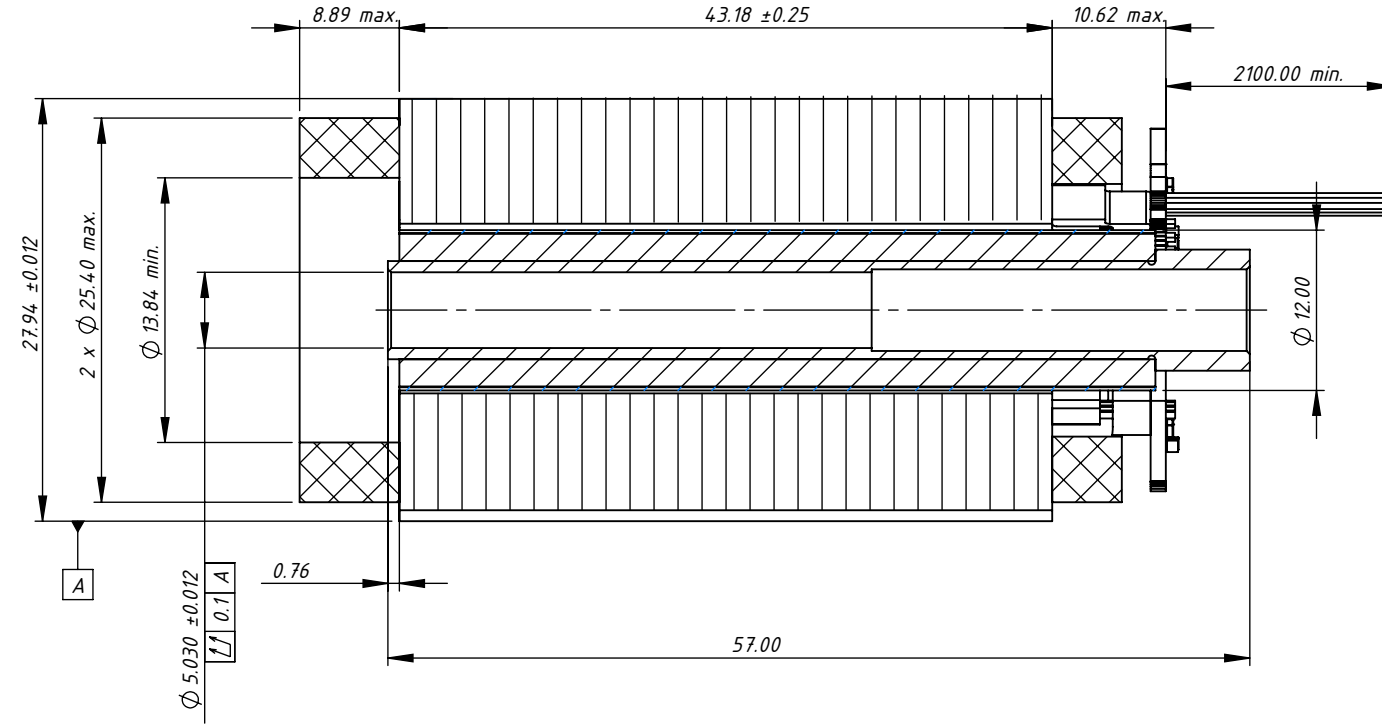


- 1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü almayın.
2- Formu veya ölçüsü değişen resimleri teknik büroya bildirin.
3- Resim üzerinde aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.

MOTOR & SENSOR LEADS

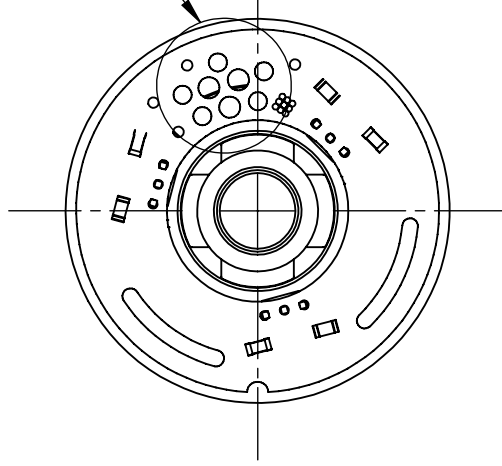


Temel Motor Parametreleri

GÜÇ : 275W
HIZ : 20000rpm
YÜKSÜZ HIZ : < 30000
TORK : 0.13Nm @ 20000rpm
GERİLİM : 120V DC
VERİM : 85%
ÇALIŞMA REJİMİ : S2
KUTUP SAYISI : 4
FAZ-FAZ DİRENCİ : 1.9

Hall Effect Sensor Parameters

BESLEME GERİLİMİ : 3.5V to 24V
ARAYÜZ : TTL
OKUMA TİPİ : MANYETİK

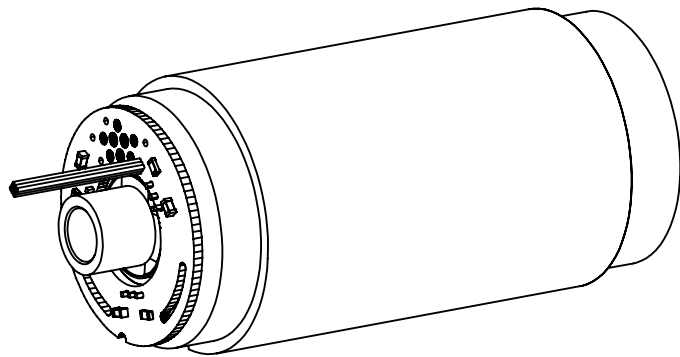

DIN ISO 2768'e göre anma ölçüsü (mm)	fine (f)	medium (m)	coarse (c)	very coarse (v)	DIN ISO 1302'ye göre yüzey işaretleri		ADI - SOYADI NAME -SURNAME	TARİH DATE	OPERASYONLAR OPERATIONS	MALZEME MATERIAL	AĞIRLIK (G) MASS (G)	REVİZYON NO REVISION NO	SAYFA NO PAGE NR	
0,5-3	±0.05	±0.1	±0.2	-	0.4	TASARLAYAN DESIGNED BY	E. BAYRAMUSTA	27/3/24 3:58	1	ANA MONTAJ	Material <not specified>	472.6845	R04	2/2
3-6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5	0.8	ÇİZEN DRAWN BY	E. BAYRAMUSTA	27/3/24 3:58	2	TOLERANS STANDARDI		ANET FORMAT	Bu resmin bütün hakları Ege Dinamik A.Ş. aittir. Yazılı izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz. All rights of this picture belong to Ege Dinamik A.Ş. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.  aegean dynamics®	
6-30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	1.6	KONTROL CHECK BY	C. CEKCI	16/1/25 5:26	3	GENEL TOLERANS ISO/DIN 2768 FINE		A3		
30-120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	3.2	ONAY APPROVAL	D. UYGUN	16/1/25 5:26	4	TEKNİK RESİM AÇIKLAMASI DRAWING DESCRIPTION				
120-400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	6.3	PARÇA/MONTAJ ADI PART/ASSEMBLY NAME			5					
400-1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0	İşlem yok	M-002455								
1000-2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0		Frameless High Speed BLDC 120V 25000rpm 275W 0.13Nm 4A								
2000-4000	-	±2.0	±4.0	±8.0										