
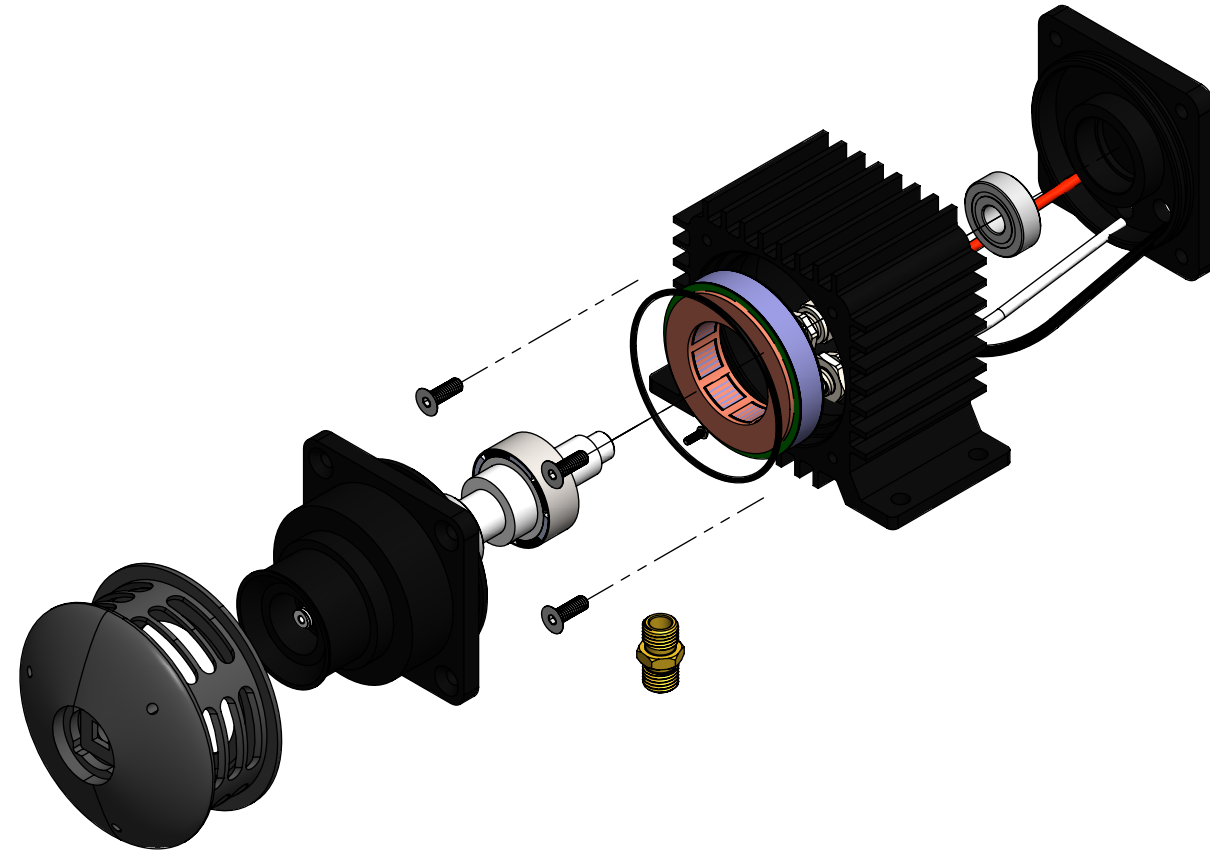
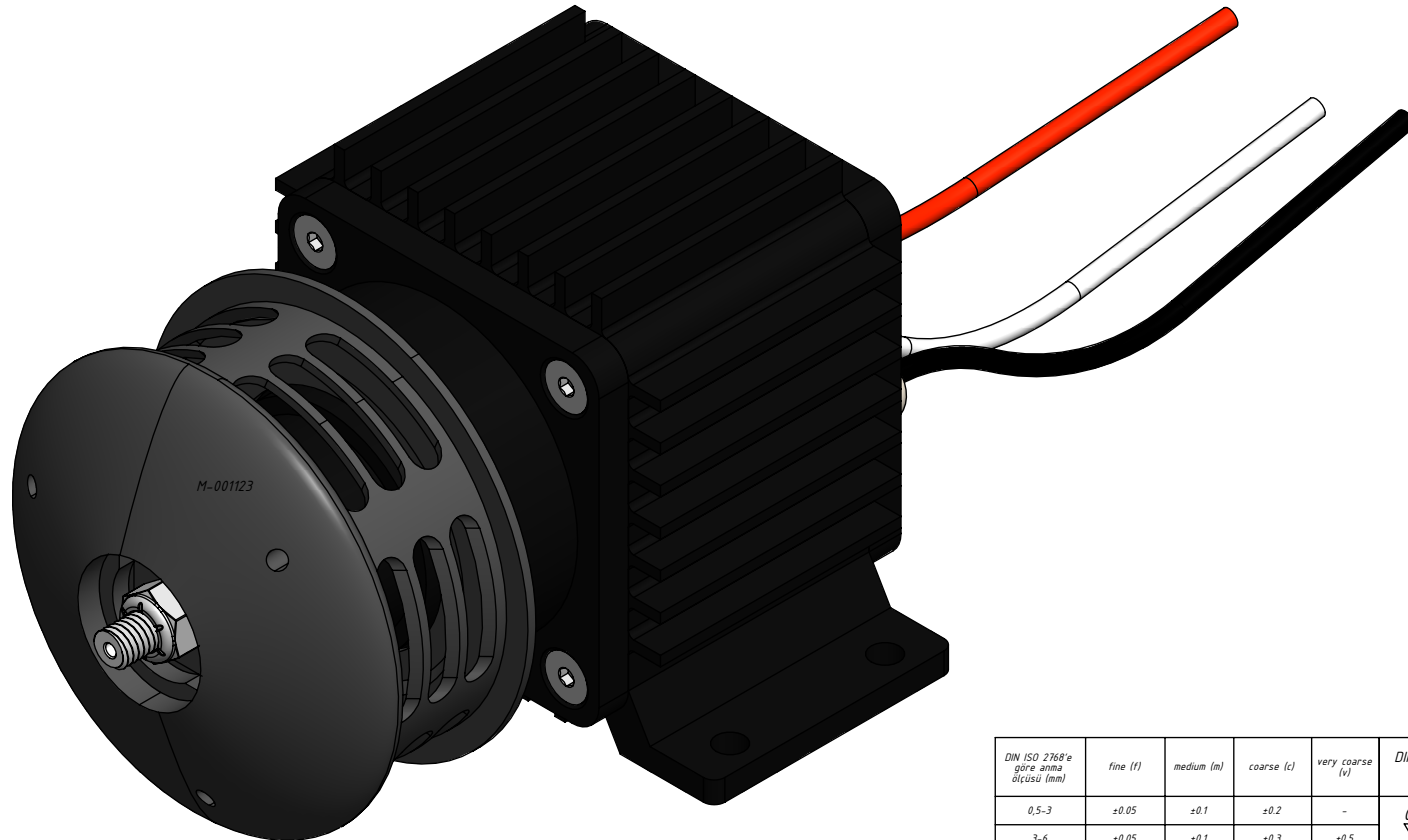
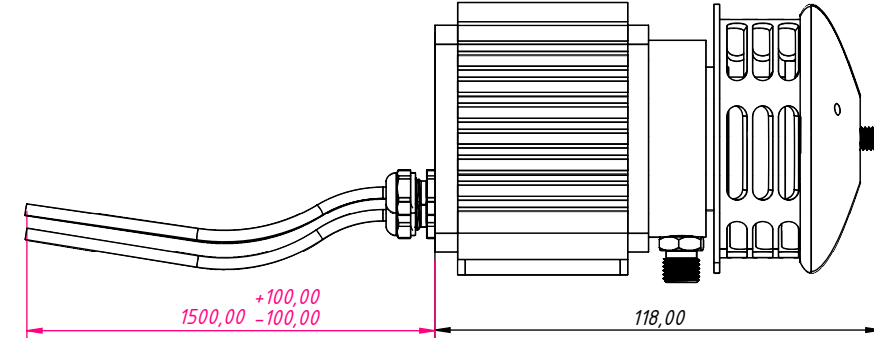


Dikkat!
1- Resim üzerinden ölçü aleti ile ölçü almayın.
2- Formu veya ölçüsü değişen resimleri teknik büroya bildirin.
3- Resim üzerinde kontrol edenden başkası değişiklik yapamaz.

Basic Motor Parameters		
Nominal Power	W	200
Nominal Speed	rpm	27000
No-load speed	rpm	30000
Input Voltage	V	12 VDC
Rated RMS Current	A	14,85
Max. Efficiency	%	89
Pole Number		8
Rated Torque	mNm	70
Shaft Material		Steel4140
Body Material		AL6013 Black Anodic Oxidation Coating
Ph to ph resistance	mΩ	10 ±%15
Torque Constant	mNm/A	0,0034
Back EMF Constant	Vs/rad	0,0038
Working Type		Direct-Drive

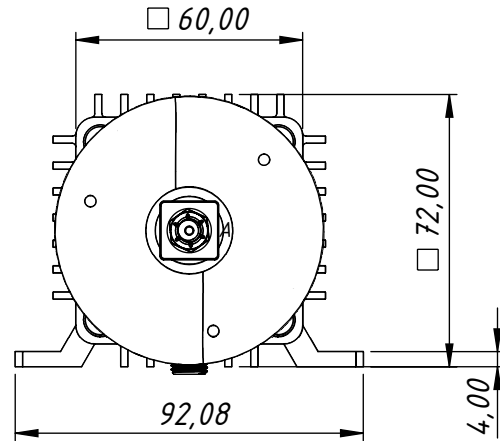

DIN ISO 2768'e göre ana ölçüsü (mm)	fine (f)	medium (m)	coarse (c)	very coarse (v)	DIN ISO 1302'ye göre yüzey işaretleri
0,5-3	±0,05	±0,1	±0,2	-	0,8 / Taşlama
3-6	±0,05	±0,1	±0,3	±0,5	1,6 / Çok ince işlem
6-30	±0,1	±0,2	±0,5	±1,0	3,2 / İnce işlem
30-120	±0,15	±0,3	±0,8	±1,5	6,3 / Kaba işlem
120-400	±0,2	±0,5	±1,2	±2,5	12,5 / İşlem yok
400-1000	±0,3	±0,8	±2,0	±4,0	
1000-2000	±0,5	±1,2	±3,0	±6,0	
2000-4000	-	±2,0	±4,0	±8,0	

	ADI - SOYADI NAME -SURNAME	TARİH DATE	OPERASYONLAR OPERATIONS	MALZEME MATERIAL	AĞIRLIK (G) MASS (G)	REVİZYON NO REVISION NO	SAYFA NO PAGE NR
TASARLAYAN DESIGNED BY	N.SAGLIK	22.11.2022	1	ANA MONTAJ	Montaj	798.394.2	R04
ÇİZEN DRAWN BY	N. SAGLIK	22.11.2022	2		STOK KODU STOCK CODE	MM-000073	A3
ONAY APPROVAL	D. UYGUN	22.11.2022	3		GENEL TOLERANS ISO DIN 2768 COARSE		
ÖLÇEK SCALE	1:		4		TEKNİK RESİM AÇIKLAMASI DRAWING DESCRIPTION		
PARÇA/MONTAJ ADI PART/ASSEMBLY NAME			5				
M000418					Motor Komple Montaj		

Bu resmin bütün hakları Ege Dinamik A.Ş. aittir.
Yazılı izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
All rights of this picture belong to Ege Dynamic
A.Ş. belongs. It cannot be used or reproduced
without written permission.

