

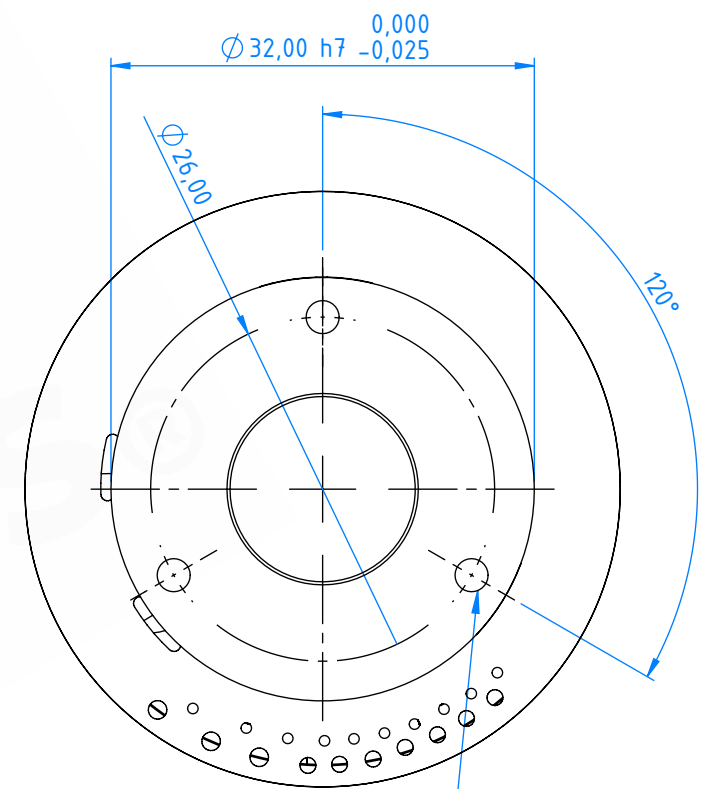
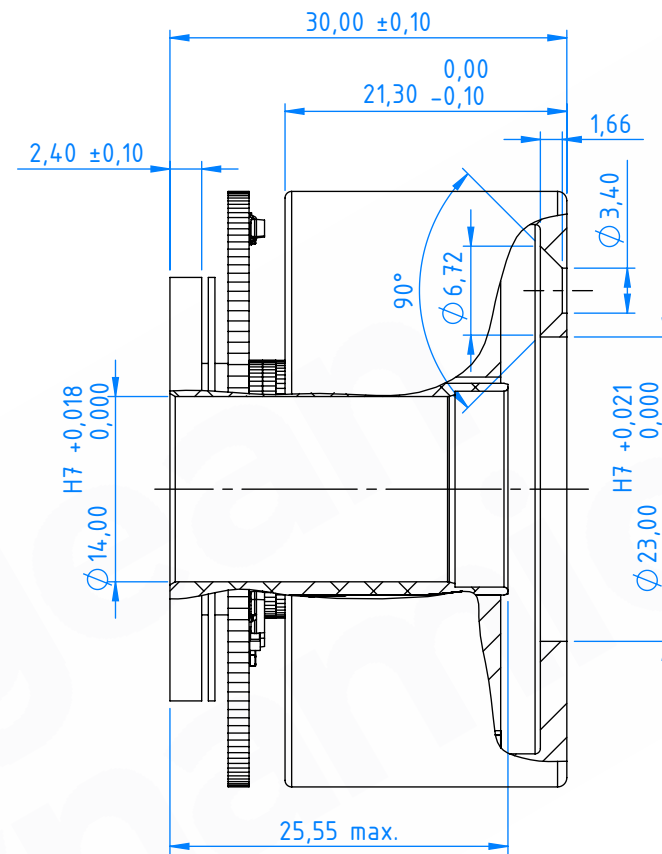
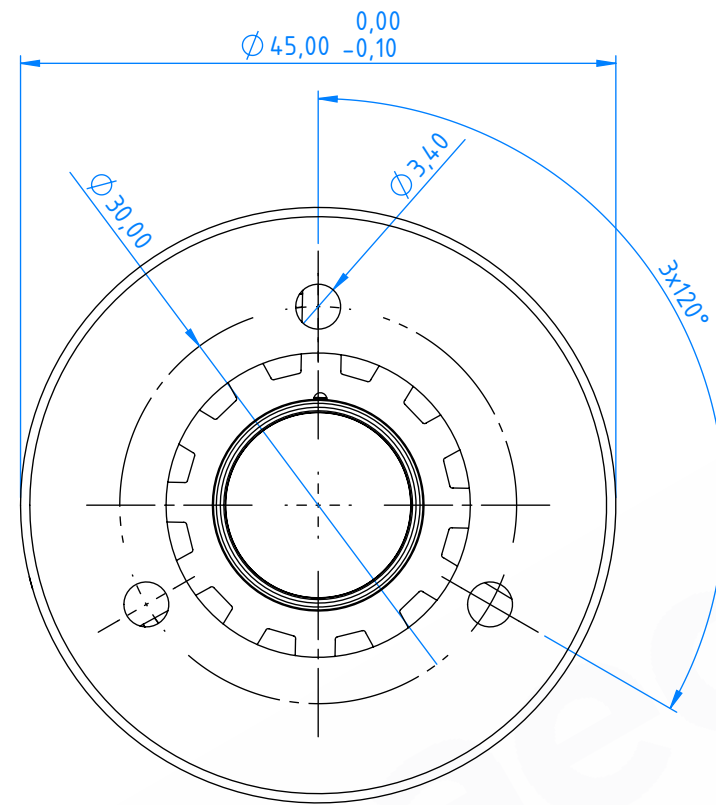


Temel Motor Parametreleri Basic Motor Parameters	
Giriş Gerilimi (V) Input Voltage	28 DC
DC Giriş Akımı (A) Input DC Current	2,5
Anma Gücü (W) Rated Power	50
Anma Hızı (rpm) Rated Speed	2200
Yüksüz Hız (rpm) No-Load Speed	2600
Anma Momenti (Nm) Rated Torque	0,22
Motorun Dönüş Yönü Direction Of Rotation	Bi-directional
Max. Motor Ağırlığı (~kg) Max. Motor Weight	0,585

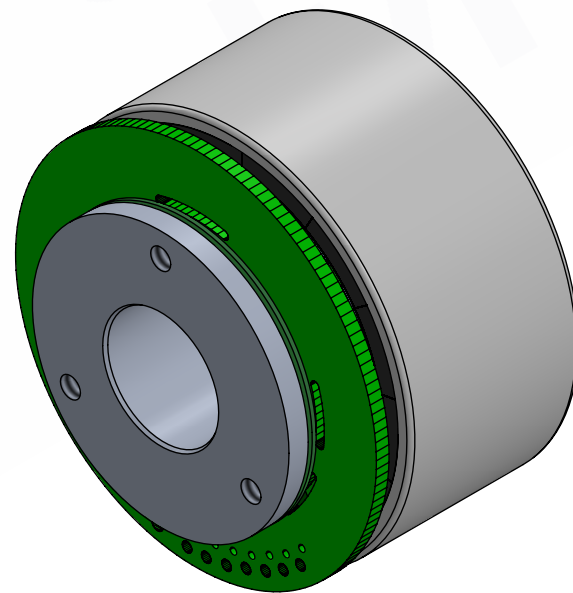

M3 (Kullanılacak civata diş uzunluğu 3mm'i geçmemelidir.)
Bolt thread lenght should not be longer than 3mm

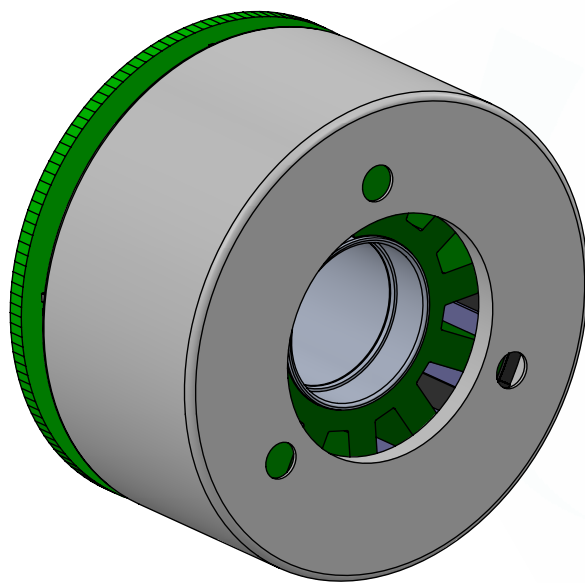

NO İSTERLER / REQUIREMENT

1

2

DIN ISO 2768'e göre anma ölçüsü (mm)	fine (f)	medium (m)	coarse (c)	very coarse (v)	DIN ISO 1302'ye göre yüzey işaretleri
0,5-3	±0.05	±0.1	±0.2	-	0.4 Honlama
3-6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5	0.8 Taşlama
6-30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	1.6 Çok ince işlem
30-120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	3.2 İnce işlem
120-400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	6.3 Kaba işlem
400-1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0	12.5 İşlem yok
1000-2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0	
2000-4000	-	±2.0	±4.0	±8.0	

	ADI - SOYADI NAME -SURNAME	TARİH DATE	OPERASYONLAR OPERATIONS		MALZEME MATERIAL	AĞIRLIK (G) MASS (G)	REVİZYON NO REVISION NO	SAYFA NO PAGE NR
TASARLAYAN DESIGNED BY	C. CEKCI	25.01.2024 15:39	1	Material <not specified>		584.7642	R01	1/1
ÇİZEN DRAWN BY	C. CEKCI	25.01.2024 15:39	2	TOLERANS STANDARDI		ANTET FORMAT	Bu resmin bütün hakları Ege Dinamik A.Ş. aittir. Yazılı izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz. All rights of this picture belong to Ege Dinamik A.Ş. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.  aegean dynamics®	
ELEKTRONİK ONAY/ELECTRONIC APPROVAL	A. ERBAS	2.09.2024 11:46	3	GENEL TOLERANS ISO/DIN 2768 MEDIUM A3				
MEKANİK ONAY/MECHANICAL APPROVAL	D. UYGUN	2.09.2024 11:46	4	TEKNİK RESİM AÇIKLAMASI DRAWING DESCRIPTION				
PARÇA/MONTAJ ADI PART/ASSEMBLY NAME			5					
PROD.09008.0014			50W Montaj					