


NO	NOTLAR / NOTES
A	Faz Kablo çıkış boyu gövdeden itibaren 1100mm (+100mm/-100mm) olacaktır. Makaron Rakordan sonra Boyu 30mm (-10mm).
B	4 Adet M4 Motor montajı için Civata takma derinliği 4mm'yi geçmemelidir.

REVİZYONLAR / REVISIONS			
REV.	AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS	TARİH / DATE	DEĞİŞTİREN / CHANGED BY
A	Kablo boyu 400mm den 1100mm e çıkarıldı.	18.05.2023	N. SAĞLIK
B	Mil çıkışı 5mm uzatılmış ve motor bağlantı deliklerinin çapı 32mm den 40mm çıkarılmıştır.	25.05.2023	N. SAĞLIK
C	Mekanik Bilgiler tablosu eklenmiştir.	25.10.2023	O.AFATSUN

MEKANİK BİLGİLER (C)	
1	Çalışma Sıcaklığı: -40°C, +85°C
2	Max Rulman Çalışma Hızı: 34000rpm
3	Rulman Statik Yük Dayanımı: 1720N
4	Rulman Dinamik Yük Dayanımı: 840N
5	Anma Momenti: 0.67Nm
6	Rotor Eylemsizliği: 1.68E-05 kgm ²

100K NTC SENSÖR DATA SHEET	
1	Yüksek sıcaklık teflon tel sıcaklığı: 200°C
2	Nominal direnç R25 (25°C): 100k
3	Direnç Doğruluğu: +/- 1%
4	B değeri R25/50: 3950k
5	B değeri doğruluğu: +/- 1%
6	Çalışma sıcaklığı aralığı: -40°C +300°C
7	Dağılma güç faktörü $\geq 5mW/^{\circ}C$ (Statik hava)
8	Termal zaman kaybı sabiti $\leq 7S$ (Statik hava)
9	Maksimum nominal güç: 45mW

İSTERLER / REQUIREMENT	
FAZ KABLO BİLGİLERİ	
FAZ A KIRMIZI (RED)	AWG 18
FAZ B SİYAH (BLACK)	18
FAZ C BEYAZ (WHITE)	18
ENCODER PARAMETRELERİ (FUNCTION / COLOR)	
+VDC	PIN 2
GND	1
A	8
A'	7
B	5
B'	6
Z	4
Z'	3
U	9
V	10
W	11

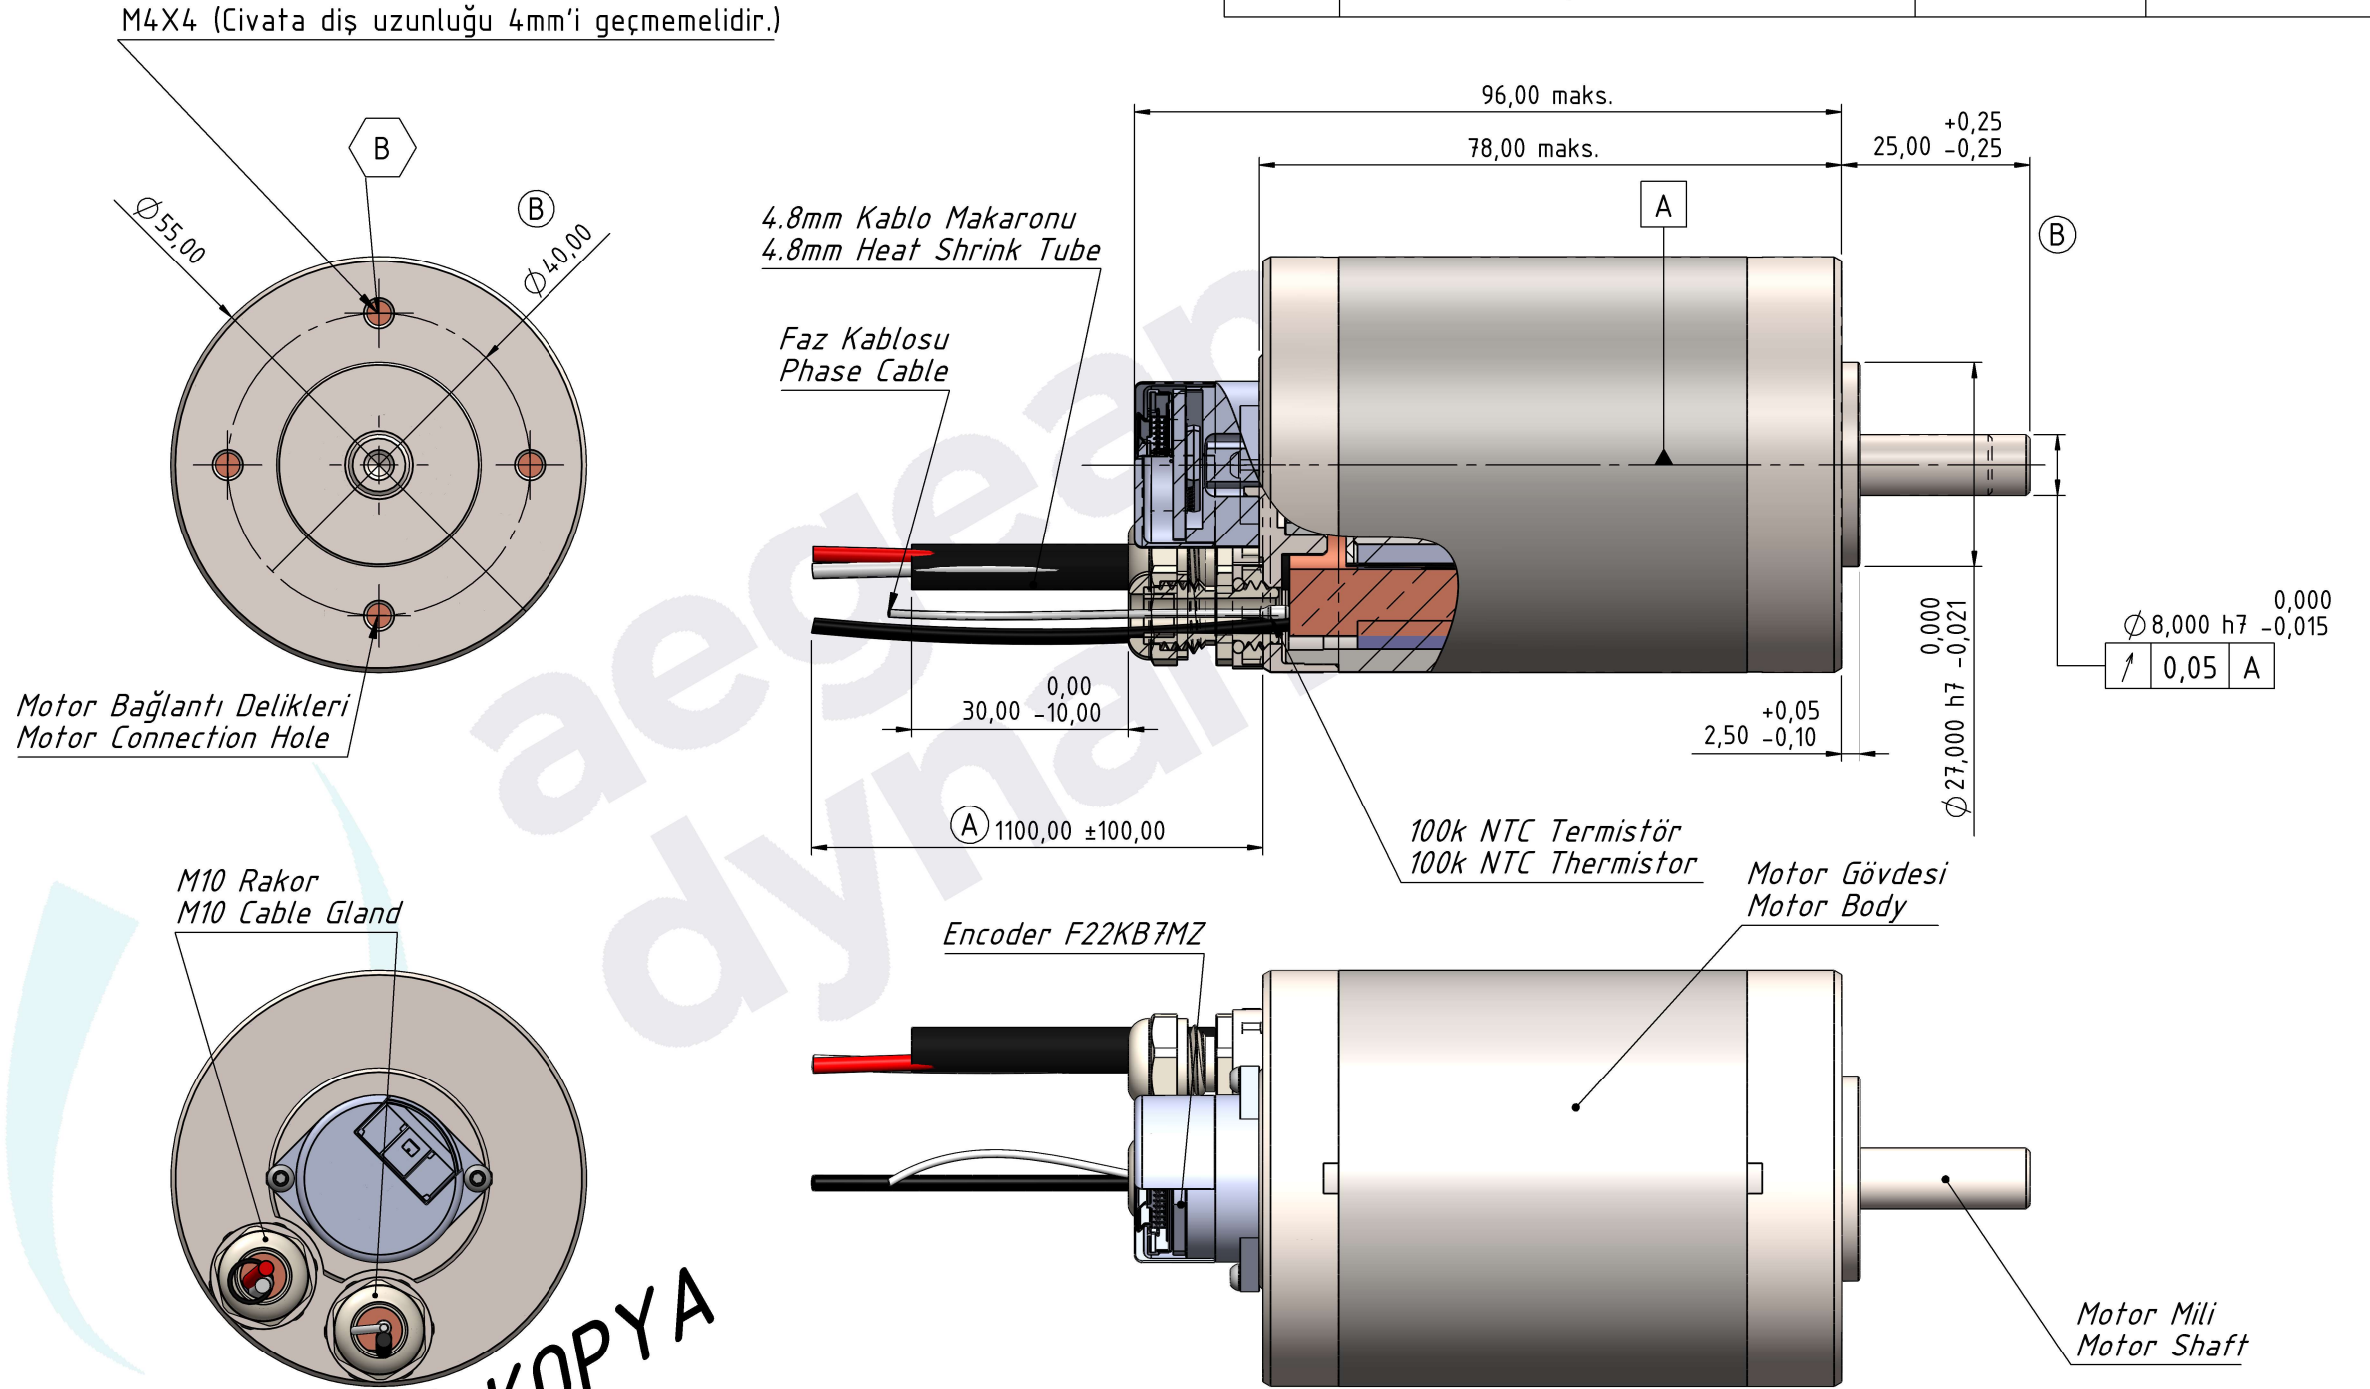

KONTROLLÜ KOPYA

DIN ISO 2768'e göre anma ölçüsü (mm)	fine (f)	medium (m)	coarse (c)	very coarse (v)	DIN ISO 1302'ye göre yüzey işaretleri
0,5-3	±0.05	±0.1	±0.2	-	0.4 Honlama
3-6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5	0.8 Taşlama
6-30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	1.6 Çok ince işlem
30-120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	3.2 İnce işlem
120-400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	6.3 Kaba işlem
400-1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0	12.5 İşlem yok
1000-2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0	
2000-4000	-	±2.0	±4.0	±8.0	

	ADI - SOYADI NAME - SURNAME	TARİH DATE	OPERASYONLAR OPERATIONS		MALZEME MATERIAL		AĞIRLIK (G) MASS (G)	REVİZYON NO REVISION NO	SAYFA NO PAGE NR
TASARLAYAN DESIGNED BY	N. SAGLIK	4.08.2022 17:10	1	ANA MONTAJ	Malzeme «belirli değil»		1642.3889	R05	1/1
ÇİZEN DRAWN BY	N. SAGLIK	4.08.2022 17:10	2	TOLERANS STANDARDI		ANET FORMAT	Bu resmin bütün hakları Ege Dinamik A.Ş. aittir. Yazılı izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz. All rights of this picture belong to Ege Dinamik A.Ş. belongs. It cannot be used or reproduced without written permission.		
ELEKTRONİK ONAY/ELECTRONIC APPROVAL	B. ALTINAY	10.02.2025 09:39	3	GENEL TOLERANS ISO/DIN 2768 MEDIUM		A3			
MEKANİK ONAY/ MECHANICAL APPROVAL	M. ALEV	10.02.2025 09:39	4	PDM KODU PDM CODE	M-001636				
PARÇA/MONTAJ KODU PART/ASSEMBLY CODE			5	TEKNİK RESİM AÇIKLAMASI DRAWING DESCRIPTION					
PROD.09009.0007			920W 270V Ana Motor Montajı						